



Version	Forfatter	Ændringer	Dato
1.0	Christian Tyllesen	1. udgave	15.01.2024

ARAS 4G Backup sender for NOX SIA IP DC09 EN50136 (Pending)

Beskrivelse

Denne vejledning beskriver grundlæggende opsætning af ARAS 4G Gateway som SIA IP Backup.

Bemærk at SIA IP DC09 EN50136 kræver NOX Software R9, da ældre NOX Software fungerer anderledes mht. backup transmission.

ARAS 4G Gateway er allerede opsat i en standard konfiguration, og er klar til brug som Internetgateway, så hvis den tilsluttes til Ethernet 2 på NOX Centralen, og NOX Centralen er konfigureret med DHCP tildelt adresse på port 2 (det er standard) kræver den ikke yderligere konfiguration, da den tildeler en dynamisk adresse til NOX og således fungerer som SIA IP Backup sender.

Vi anbefaler at man konfigurer iht. denne vejledning for at sikre nyeste opdatering og funktioner.


Du skal bruge følgende for at kunne opsætte ARAS 4G enheden korrekt:

- En Internetbrowser (Guiden benytter Microsoft Edge)
- En ARAS 4G Gateway (kaldes "enheden" fremadrettet)
- Brugernavn og adgangskode til enheden (står på selve enheden)


Vejledning

Tænd for enheden og tilslut dit PC netværkskabel til enheden, du får automatisk tildelt en IP Adresse fra enheden.

Åbn internetbrowseren og gå til IP-adressen: 192.168.2.1, og log ind med de oplysninger du har fundet på selve enhedens bagside.

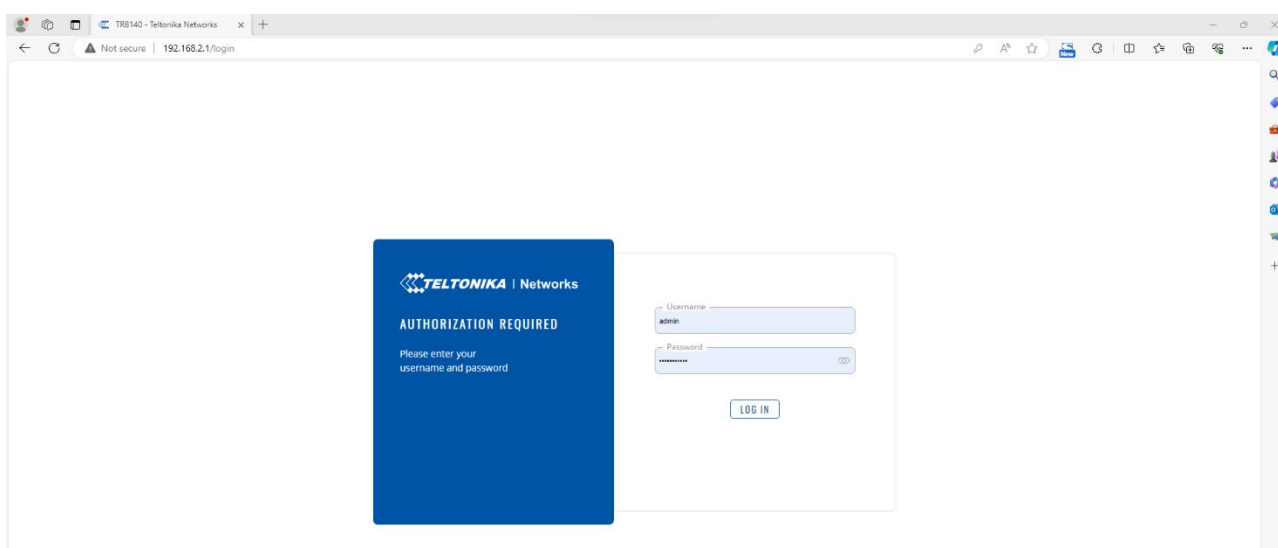


Hvis du bliver bedt om at skifte adgangskoden, så gør det, og notér koden så du har den til fremtiden.

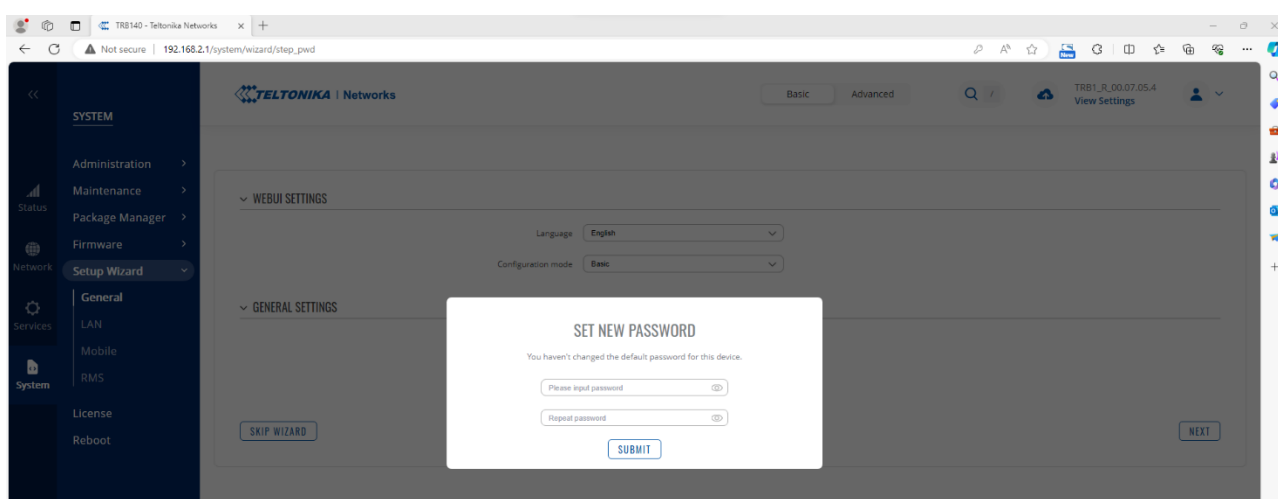


Gå til menuen System -> Firmware -> Update Firmware

Hvis der findes en nyere firmware, skal denne opdateres ved at vælge punktet "Flash new firmware image" vælg Update from: Server, Keep settings: On

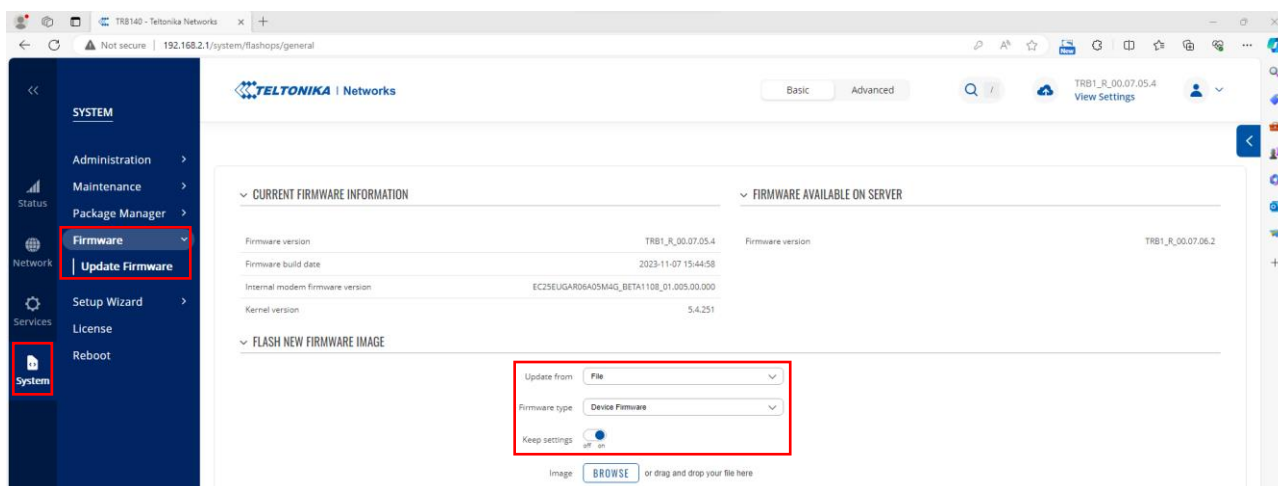


Klik på Update.

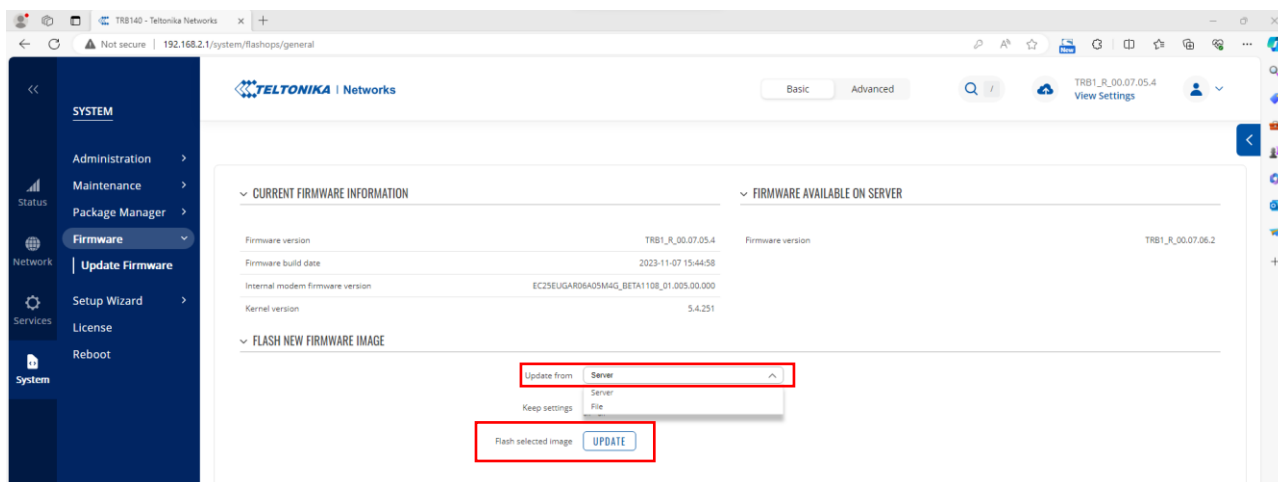

Vent ca. 2-3 minutter hvor enheden opdaterer og genstarter.

Når enheden er genstartet gå til System -> Administration -> General


Under "Device name and hostname" kan du angive enhedens navn, vi anbefaler at gøre dette for senere at kunne identificere enhedens tilhørsforhold nemt, eller hvis du ønsker at tilføje enheden til Remote Management System (RMS) hvor der er flere enheder.

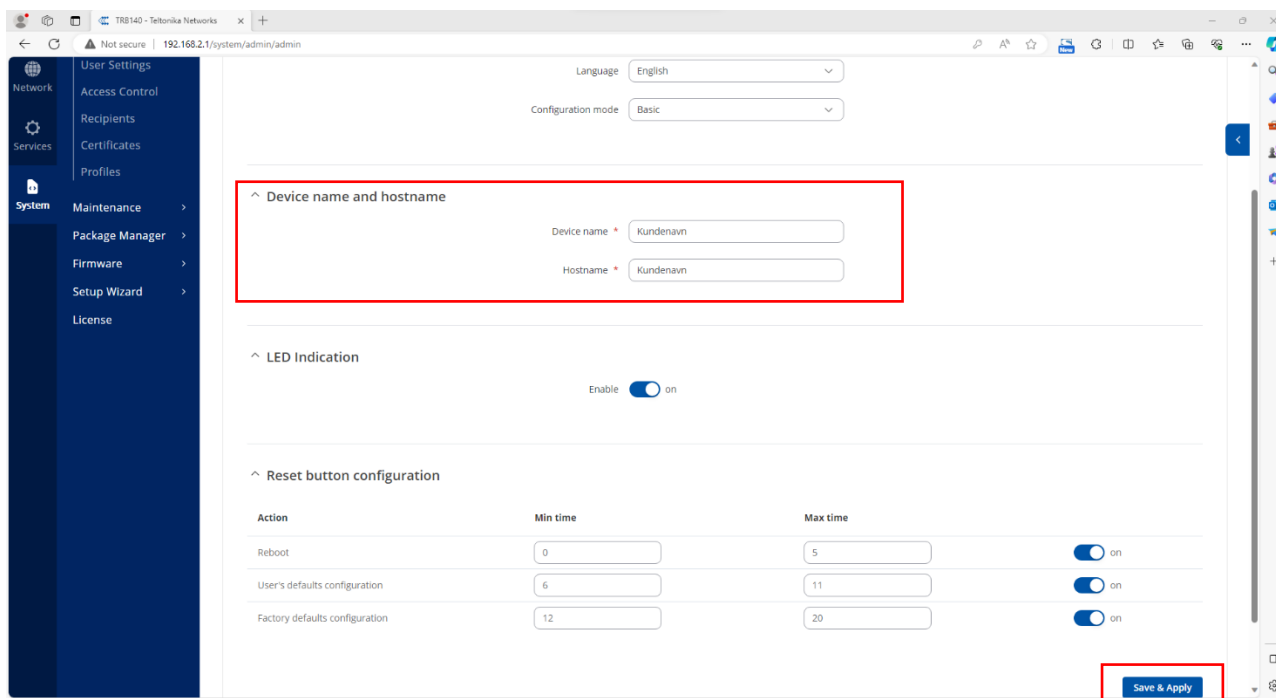

Klik på "Save & Apply"

Gå til System -> Administration -> Date & Time

Under fanen "General" vælg den ønskede tidszone (Europe/Copenhagen), klik på "Sync with browser" og "Save & Apply"

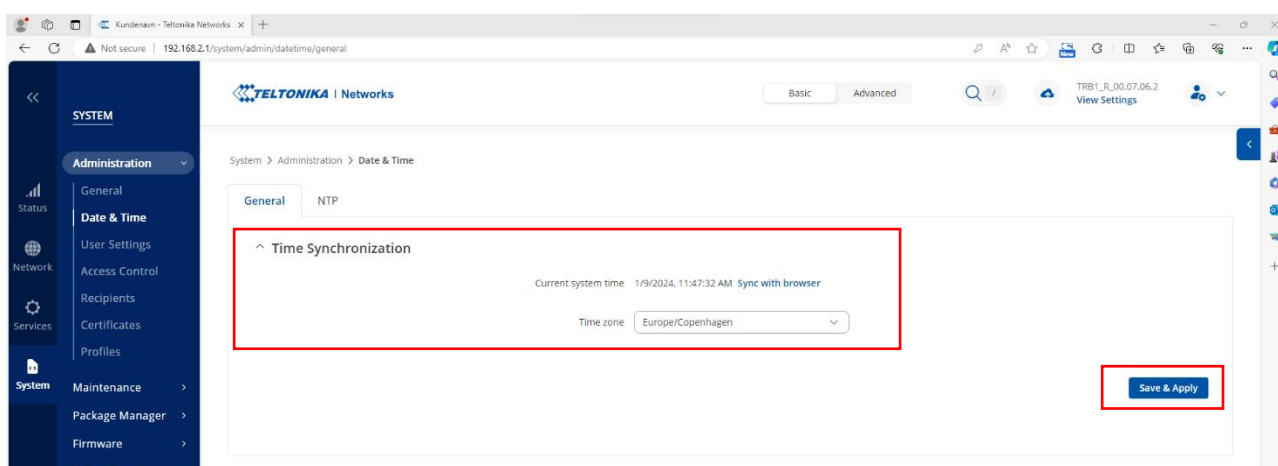

Enheden er nu klar til brug og du kan flytte netværkskablet fra din PC til Netværksport 2 på NOX Centralen.

Hvis du ønsker at tilføje denne enhed til et Remote Management System, skal du følge guiden "ARAS 4G RMS Setup" hvor det er beskrevet hvordan man opretter en RMS konto hos Teltonika, samt hvordan man forbereder en ARAS 4G Gateway til brug herfor.

Hvis man ønsker at nulstille enheden, er der en reset knap på siden, den holdes inde og signalstyrke indikator tæller op, når den er nået helt op, slipper man reset knappen.