AxiomV • NRC-2000

AxiomV • NRC-2000

Den intelligente terminal NRC-2000 understøtter 2 kortlæsere, og har desuden 8 output og 8 fuldt overvågede alarm-input. Dette 2-dørsmodul indeholder samme funktioner som en RC-2, som den også kan erstatte.

NRC-2000 Specifikationer	
✓	Læsermodul uden processor/hukommelse
✓	Kommunikation via RS485
✓	Max. 7 stk. NRC-2000 pr. UNC-500
✓	2 læsere med/uden tastatur
✓	8 input (kan valgfrit være overvågede)
✓	8 output (4 potentialefri)
✓	Mulighed for levering til 19" rackmount
✓	Leveres i metalkasse med lås og strømforsyning
✓	Mulighed for levering med 24 VDC til låse
✓	4 LED's for indikation af kommunikation og status

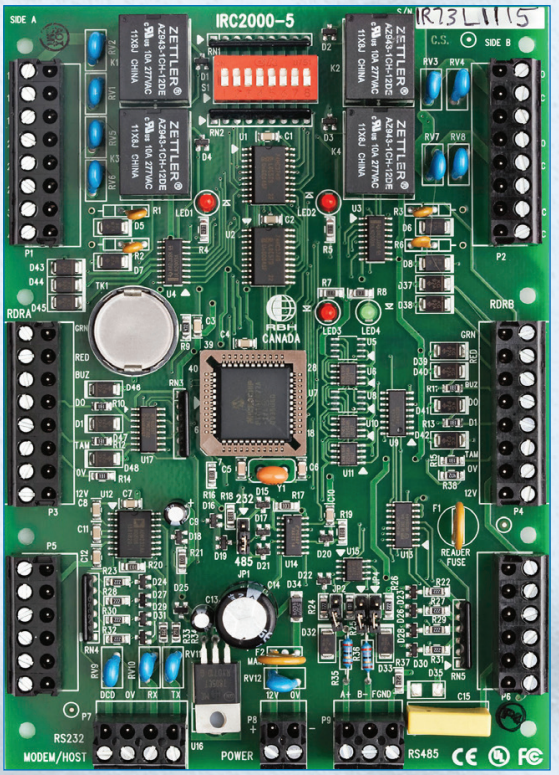

Tekniske Data	
Læserindgange	2 stk. til Wiegand, Magstripe eller Proximity kortlæsere med tastatur
Kommunikation	RS485 - Baudrate: 57600
Kortformater	5 stk. pr. læser
Facilitykoder	10 stk. pr. terminal
Input	8 (valgfrit overvågede)
Output	8 (4 Solid State + 4 Form C relæer)
Strømforsyning	16 VAC eller 9-14 VDC
Strømforbrug	250 mA @ 12 VDC
Mål - uden kabinet (L x B)	168 x 121 mm.
Mål - med kabinet (L x B x H)	303 x 360 x 87mm.

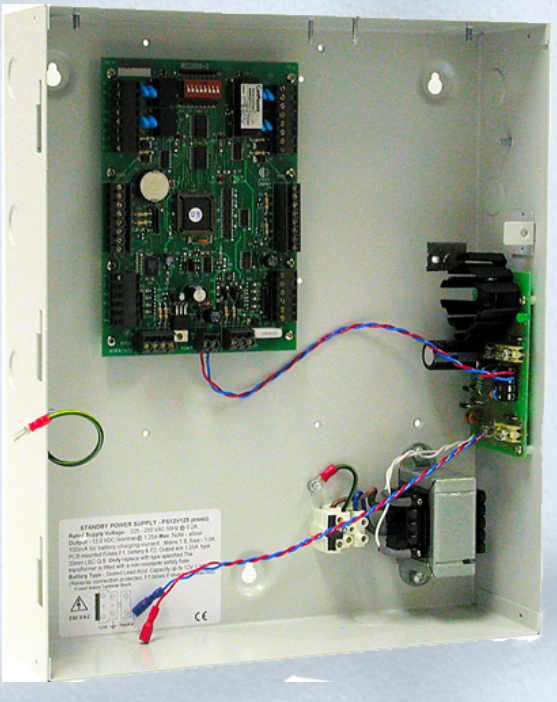

AxiomV

ARAS SECURITY
www.aras.dk