

AxiomV • UNC100

AxiomV • Universel Netværks Controller

Ny generation af AxiomV hardware.


Kraftfuld enkelt-dørs TCP/IP controller med indbygget batteri-backup oplader.

Plads til 16 enkelte IOC-16 input / output controllere eller 254-SafeSuite tastaturer.

Enheden kan udvides til 7 døre under anvendelse af 3 yderligere RC-2 eller NIRC / NURC controllere.

UNC100 Specifikationer

✓	Enkelt-dørs TCP/IP controller (kan udvides)
✓	Hukommelse: 50.000 kort
✓	Logbeskeder i hukommelse: 30.000
✓	32-bit Processor / 2MB hukommelse
✓	4 input (programmerbare) + Tamper
✓	4 output (2 relæer + 2 open collectors)
✓	Flash firmware
✓	Med PoE
✓	Op til 16 individuelle IOC-16 input/output controllers
✓	Kan udvides til 7 døre med 3 yderligere RC-2

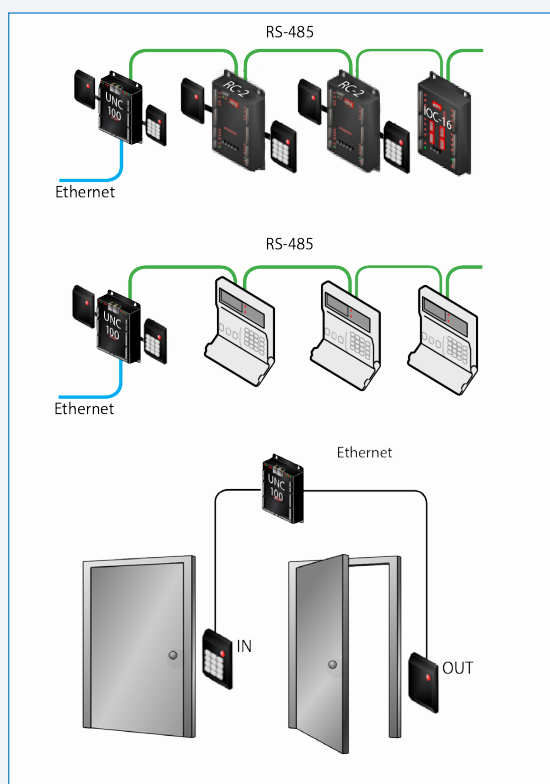

Tekniske Data

Porte	1 RS485
Kabling	Skærmet - 6/8 leder
Lysdiodestyring	Rød & grøn LED
Buzzerstyring	Ja
Input	4 + tamper
Output	4 (2 relæer + 2 o.c.)
Relæer	Form C - 5A @ 30 VDC
Open collector	12-14 VDC @ 500 mA
Strømforbrug	1,5A @ 13,8-15 VDC
Mål - hus (L x B x H)	197 x 140 x 38 mm.
Temperatur	0-70 °C
Fugtighed	20-80 % RH

