
AxiomLite™ Teknisk Dokumentation

ARAS Security ApS.
Linde Alle 16
2720 Vanløse

Tel: 70 27 40 90 Fax: 70 27 40 91
Email: aras@aras-group.com Web: www.aras-group.com

MR10/20
TD Nr: 20


Release Dato – 15. februar 2005
Tilslutningsdiagram for MR10/20

Spænding: 12 volt DC

Ledning Terminal-tilslutning

Sort GND
Rød + 12 volt
Hvid Data 1
Grøn Data 0
Orange Buzzer
Brun Grøn LED

(der monteres en 1,2 Kohm modstand mellem Grøn LED og + 12 volt)

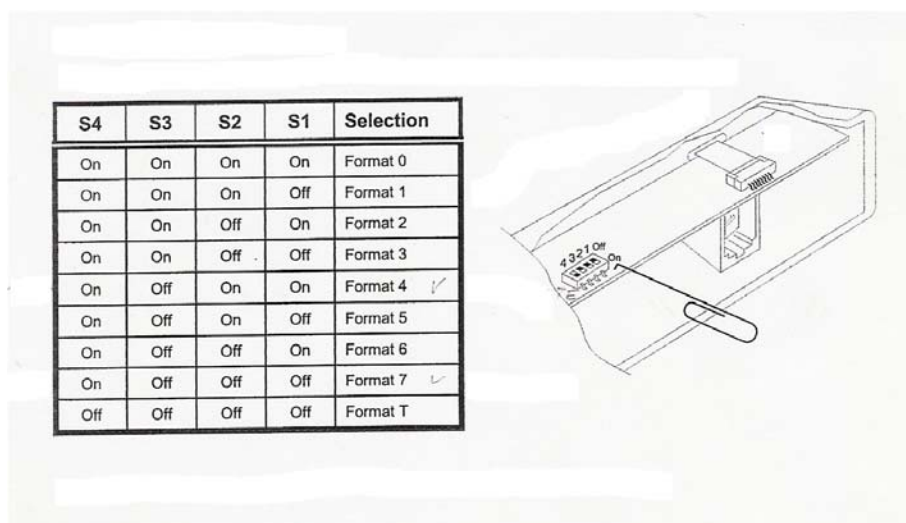

Format 1 til magnetkort (Sygesikring, VISA) på AxiomLite
Format 4 til magnetkort, når de læses som Wiegandkort på Axiom og AxiomLite
Format 7 til CardAccess magnetkort

Ved format 1 byttes Data0 og Data1