


GSM2Access med NOX CMU busenhed

Funktion:

Et telefonnummer fungerer som et 8-cifret kortnummer, som kan tildeles adgangsrrettigheder i NOX ligesom et alm. adgangskort. Telefon med hemmeligt nr. kan ikke læses. Så snart der opnået kontakt til GSM modem "lægger det på" og forbindelse er afbrudt.

LED: Blinkende grøn for OK med forbindelse til mobilnet udbyderen.

PIN: Sim kortets pin-kode skal være fjernet.

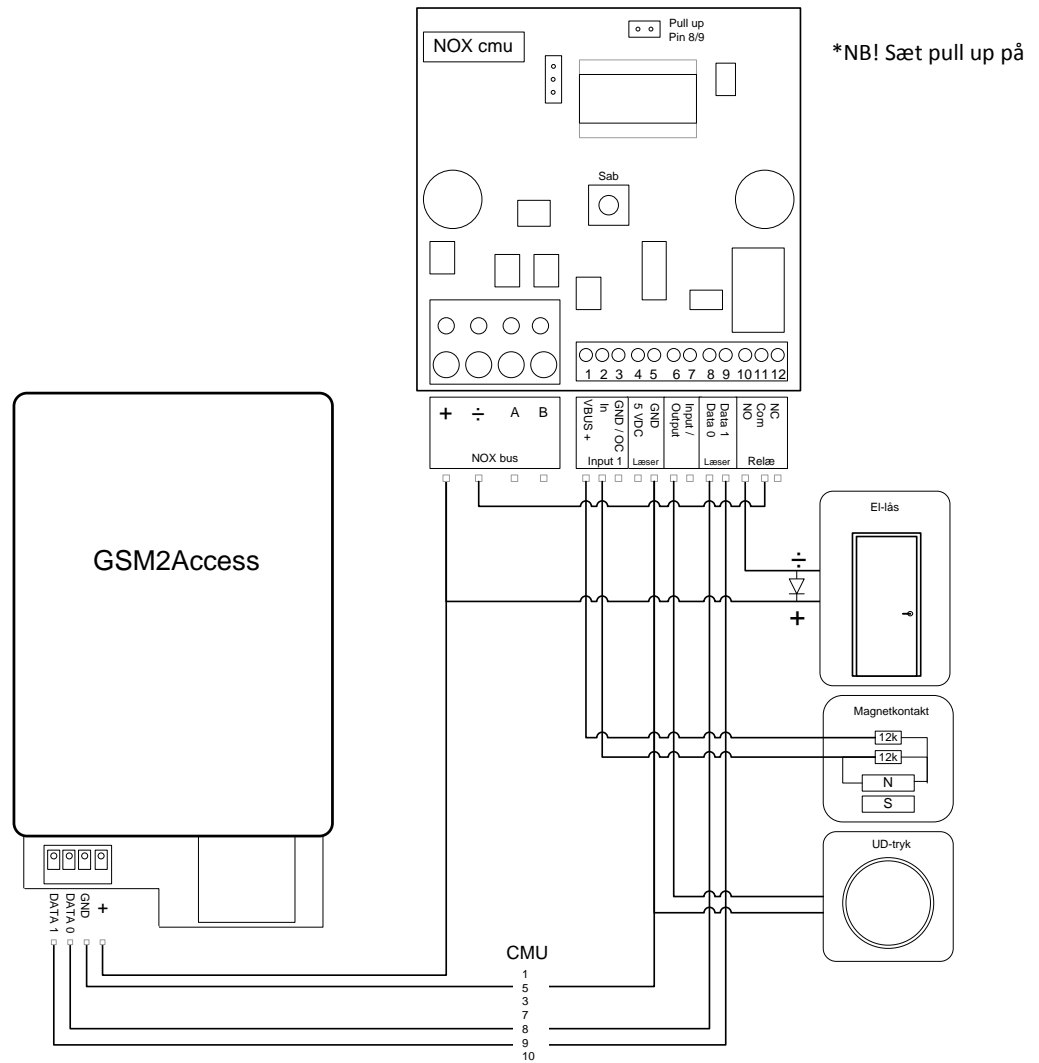

CMU kodegenerering:

Kortkode: Der skal læses bit 1 til 32.

Tip!
Når centralen er i service, vises i det blå Nox Terminal-vindue de hele bitstrengte fra kortlæseren.