



One Code

Webapplikation til SIMS Brugermanual

Version	Forfatter	Ændringer	Dato
2.0	Robert Banasiak		10.11.2025

Indhold

1	Beskrivelse	3
2	SIMS operatør	3
3	Log ind på applikationen	4
4	Ny kode	5
4.1	Udskriv	8
4.2	Send e-mail	9
4.3	Send SMS	10
5	Forudsætninger	11
5.1	SIMS	11
5.2	E-mail	11
5.3	SMS	11

1 Beskrivelse

One Code-applikationen gør det muligt at generere engangskoder med et valgt antal anvendelser eller en bestemt gyldighedsperiode.

Koderne genereres i numerisk form og som QR-koder, hvilket giver mulighed for en bredere anvendelse. Appen kan også generere koder på forhånd, dvs. koder, hvis gyldighedsperiode endnu ikke er begyndt.

Desuden kan koderne udskrives, sendes via e-mail og som SMS-beskeder.

i For at kunne bruge funktionen til at sende koder skal du kontrollere [forudsætninger](#).

2 SIMS operatør

For at logge ind i applikationen skal du bruge operatørens brugernavn og adgangskode, som er oprettet i SIMS.

En operatør kan enten oprette koder, der virker X gange eller X tid(timer).


Dette defineres direkte på operatøren i SIMS-klienten.

I feltet "For-/efternavn" angives enten "t" eller "x", efterfulgt af timer eller antal gange. Bogstavstørrelsen har ingen betydning.

F.eks.:

t4 = 4 timer

x4 = 4 gange

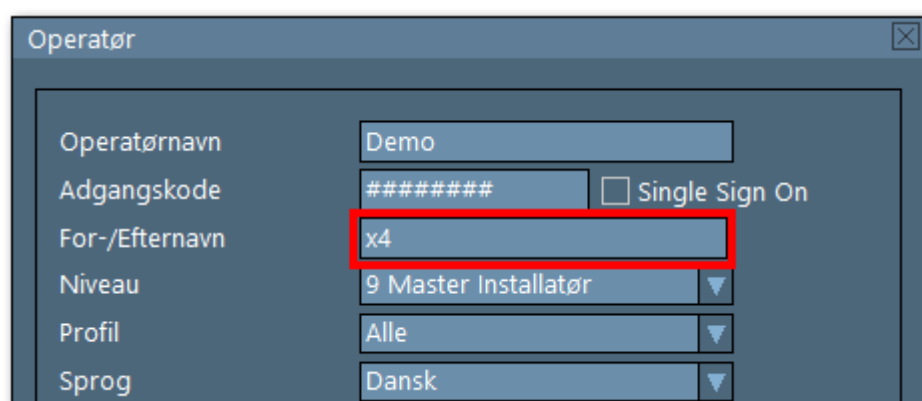

Hvis en bruger logger ind på applikationen uden disse parametre, vil hver kode blive tilføjet med gyldighed til udgangen af den valgte dag (23:59).


Efter at have logget ind på applikationen vil operatøren have adgang til alle adgangsgrupper, der er inkluderet i den tildelte operatør-profil.

3 Log ind på applikationen

Åbn browseren og indtast applikationens adresse. IP-adressen eller navnet, afhængigt af hvordan applikationen er installeret.




Hvis forbindelsen oprettes korrekt, vises et loginvindue, hvor du skal indtaste SIMS-operatørens navn og adgangskode.

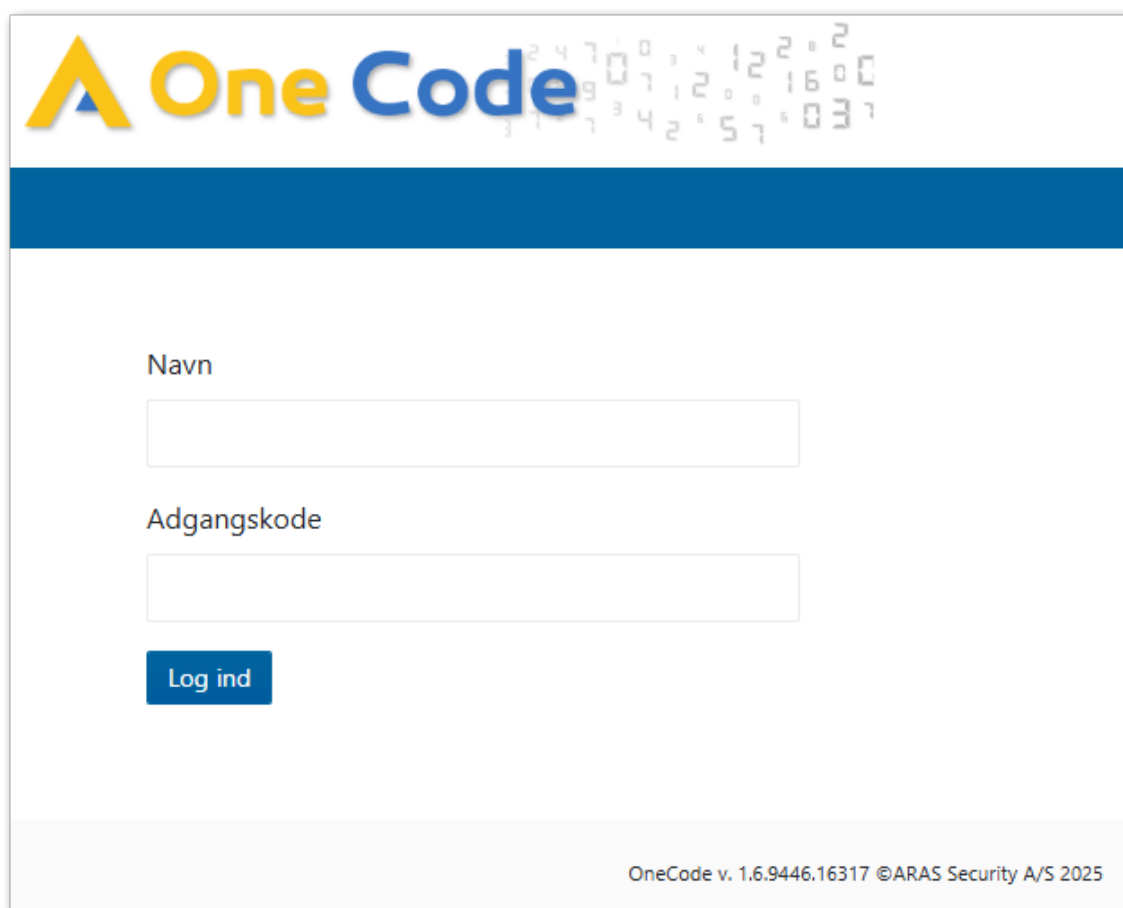A screenshot of the OneCode login interface. At the top, there is a logo with a yellow 'A' and the text 'One Code' in blue, with a background of faint, scattered numbers. Below the logo is a solid blue horizontal bar. The main area is white and contains two input fields: 'Navn' (Name) and 'Adgangskode' (Password). Below the password field is a blue button labeled 'Log ind'. At the bottom right, there is a small copyright notice: 'OneCode v. 1.6.9446.16317 ©ARAS Security A/S 2025'.

4 Ny kode

Så snart du har logget korrekt ind på applikationen, kan du oprette en ny kode.

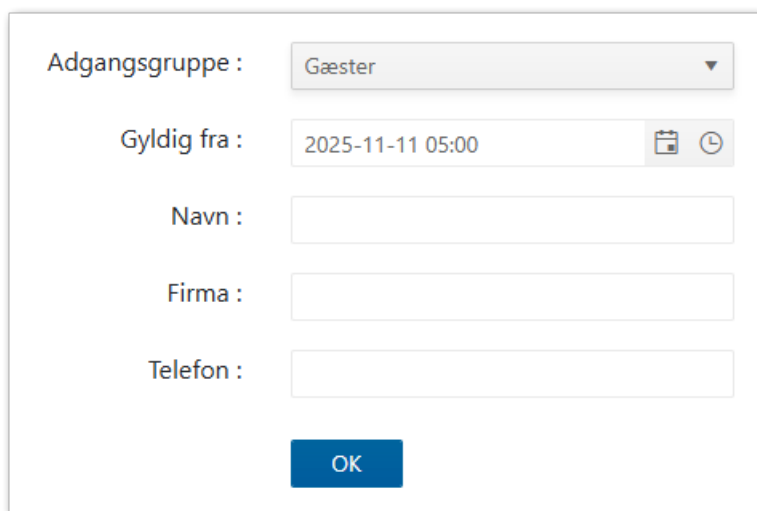

Adgangsgruppe : Gæster ▼

Gyldig fra : 2025-11-11 05:00 📅 ⌚


Navn :

Firma :

Telefon :

OK

Fra drop-down listen vælg adgangsgruppe.

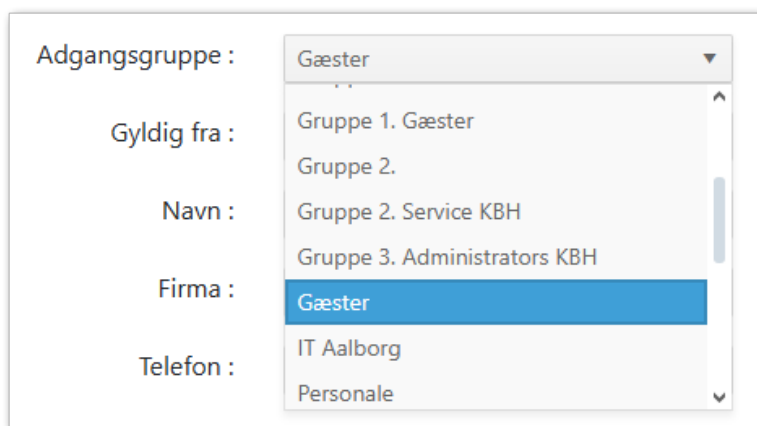

Adgangsgruppe : Gæster ▼

Gyldig fra :


Navn :

Firma :

Telefon :

- Gruppe 1. Gæster
- Gruppe 2.
- Gruppe 2. Service KBH
- Gruppe 3. Administrators KBH
- Gæster**
- IT Aalborg
- Personale

Hvis koden skal oprettes på forhånd, dvs. skal være aktiv om f.eks. et par dage, skal du vælge den ønskede dato.



Gyldig fra : 2025-11-11 05:00 📅 ⌚

Hvis du ønsker, at der skal vises yderligere oplysninger i navnet på den nyoprettede kode i SIMS, kan du udfylde felterne Navn, Firma, Telefon. Felterne er ikke obligatoriske.

Afslut med at bekræfte handlingerne.

Vil du virkelig generere en ny kode?

Okay

Annuller

Din kode er :

7665#

Begrænsning: **10 gange**
Tidbegrænsning: **23:59**
Adgangsgruppe : **Gæster**
Gyldig fra : **2025-11-11 05:00**



76655775993

 Udskriv

Send SMS til :

12345678

Send

Send en e-mail til :

Indtast e-mailadresse

Send

Generer ny kode

Efter godkendelse tilføjes koden automatisk til SIMS, og der vises en side med den genererede kode og alle oplysninger. Samtidig vil informationen om oprettelsen af en ny bruger blive gemt i SIMS-loggen.

Eksempel på SIMS log:

Tid	Tekst
11.11.2025 14:41:56	ny bruger ""CN_1107"" tilføjet af Administrator
11.11.2025 14:41:48	ny bruger ""CN_1106 Frank Simonssen"" tilføjet af Administrator
11.11.2025 14:41:29	ny bruger ""CN_1105 John Birkesson JBS"" tilføjet af Administrator
11.11.2025 14:41:06	ny bruger ""CN_1104"" tilføjet af Administrator
11.11.2025 14:33:08	ny bruger ""CN_1103 John Birkesson JBS"" tilføjet af Administrator

Nu kan du udskrive koden eller sende den som e-mail.

Hvis licensen indeholder denne funktion, og applikationen er konfigureret korrekt, kan du også sende koden som en tekstbesked.

Eksempel på kode genereret af operatøren med parameteren x3, dvs. kode, der kun kan bruges tre gange:

One Code:

Din kode er :

5079#

Begrænsning: **3 gange**
 Tidbegrænsning: **23:59**
 Adgangsgruppe : **Gæster**
 Gyldig fra : **2025-11-11 05:00**

SIMS:

Brugernavn CN_1097 John Birkesson JBS

Brugerkode 5079 Vilkårlig kode

Kort 507963737738 Pin Fra læser

Gruppe Gæster

Info 12334445

☐ Bruger spærret

☐ Læse/Ændre system konfigurationen

☒ Engangskode 3 Tilmeldinger

☒ Begrænse gyldigheden

☒ Gyldig fra: 11/11/2025 05:00

☒ Gyldig til: 11/11/2025 23:59

Eksempel på kode genereret af operatøren med parameteren t3, dvs. kode, der kun er gyldig i 3 timer:

One Code:

Din kode er :

2261#

Begrænsning: **Ingen begrænsning**
 Tidbegrænsning: **Gyldigt i 3 timer (14:44)**
 Adgangsgruppe : **Gæster**
 Gyldig fra : **2025-11-11 11:44**

SIMS:

Brugernavn CN_1099 Jørgen Olafsson JOLA

Brugerkode 2261 Vilkårlig kode

Kort 310313655243 Pin Fra læser

Gruppe Gæster

Info 12334445

☐ Bruger spærret

☐ Læse/Ændre system konfigurationen

☐ Engangskode

☒ Begrænse gyldigheden

☒ Gyldig fra: 11/11/2025 11:44

☒ Gyldig til: 11/11/2025 14:44

4.1 Udskriv

For at udskrive koden skal du klikke på ikonet »Udskriv«



Udskriften kan variere afhængigt af den tilsluttede printer.
Her er et eksempel:



4.2 Send e-mail

For at sende en e-mail med koden skal du indtaste gyldig adresse og klikke på »Send« knappen

Send en e-mail til :

Send

Hvis beskeden er sendt korrekt, vises en meddelelse, og modtageren modtager en e-mail med koden.

E-mailen er blevet sendt

Eksempel på en e-mail med kode:

Din kode er

2261#

Name : Jørgen Olafsson

Company: JOLA

Begrænsning: Ingen begrænsning

Tidbegrænsning: Gyldigt i 3 timer (14:44)

Gyldig fra : 2025-11-11 11:44



Hvis operationen mislykkes, vises følgende meddelelse:

Jeg kan ikke sende en e-mail til 'demo@aras.dk'

4.3 Send SMS

For at sende en SMS med koden skal du indtaste gyldigt telefonnummer og klikke på »Send« knappen

Send SMS til :

Send

Hvis beskeden er sendt korrekt, vises en meddelelse, og modtageren modtager en SMS med koden.

SMS'en er blevet sendt

Eksempel på en SMS med kode:

OneCode
PIN:8906,Begrænsning:
Ingen begrænsning
nsning,Tidbegrænsning:
Gyldigt i 3 timer
(15:24),Gyldig fra :
2025-11-11
12:24,CODE:"21598376435
9" -



Hvis operationen mislykkes, vises følgende meddelelse:

Kan ikke sende SMS

5 Forudsætninger

5.1 SIMS

SIMS-programmet er installeret og i drift med mindst én aktiv NOX-central. Brugeradministration udføres i SIMS Code Management mode. SIMS har mindst én adgangsgruppe og én operatør. Det anbefales at oprette en separat operatør til betjening af OneCode-applikationen.

5.2 E-mail

Tilgængelig SMTP-server, som applikationen kan bruge til at sende beskeder.

5.3 SMS

Licensen inkluderer SMS funktion. Installeret Teltonika-router med indsat aktivt SIM-kort. Der er sikret LAN-forbindelse mellem den server, hvor applikationen er installeret, og routeren.