


AxiomLite • ELC-08

AxiomLite • ELC-08 - Elevatormodul

ELC-08-modulet leveres sammen med et URC-2000 kortlæser-modul. Via AxiomLite softwaren programmeres elevatoren og adgang til denne. Der kan sættes op til 4 ELC-08 på én URC-2000 til styring af 32 etager. ELC-08 kan f.eks. også anvendes til styring af adgang til garderobeskabe.

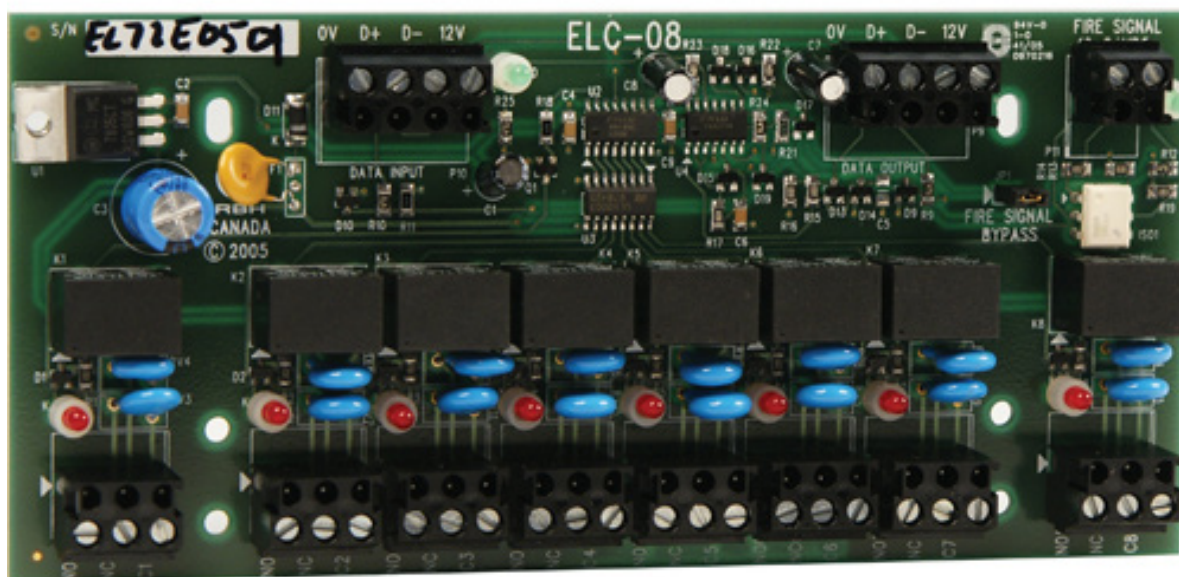

ELC-08 Specifikationer

✓	Anvendes bl.a. til elevatorkontrol
✓	3.000 10-cifrede kortnumre og 3.000 transaktioner i intern database m. batteri-backup.
✓	Til Wiegand, Magstripe eller Proximity kortlæsere
✓	Max. 4 ELC-08 på én URC-2000 (32 etager).
✓	Udvidelseskort med 8 potentialfrie relæudgange
✓	4-leder kommunikation med AxiomLite
✓	Dallas DS1999 realtidsur med batteribackup
✓	Microchip PIC16F877A processor
✓	Flash ROM firmware-opgradering fra PC til URC-2000.
✓	10 facilitykoder pr. terminal.

Tekniske Data

Input	· 2 Wiegand format kortlæser-indgange med eller uden tastatur · 1 dørsensor og 1 UD-tryk pr. læser · Alle input kan frit konfigureres.
Output	· 2 Form C relæer på URC-2000 · 8 Form C relæer på ELC-08 · 2 Solid State open collector output max. 100mA, 30VDC
Comm. Port	· RS485 ved flere terminaler. · Baudrate: 9600, 28800, 38400, 57600.
Strømforbrug	400 mA
Strømforsyning	12 VDC
Mål	Print med conn: 165 x 75 mm Kabinet: 303 x 360 x 87mm